


電力・通信ケーブルブラケット

FRPプルコム(引抜成形品)ケーブルブラケットは軽量で、耐熱性、耐食性、韌性、耐衝撃性に優れ、標準製品は不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維の複合材と成ります。

又、トンネルや洞道では、低煙性、低毒性に優れたフェノール樹脂による成形品もございます。

●ブラケット規格

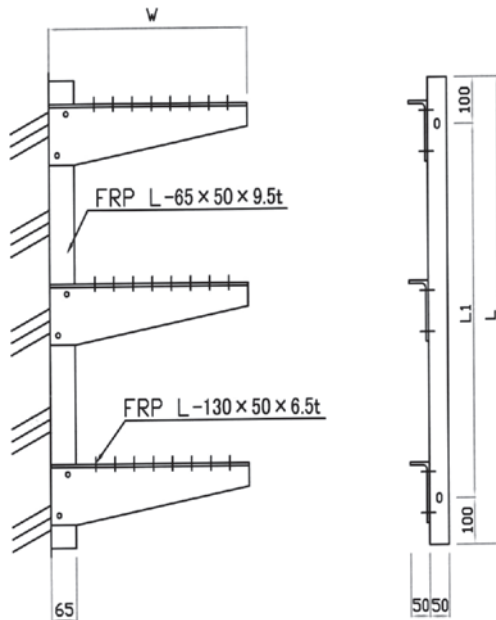

単位:mm

スタンド			ブラケット		備考
呼称	L	L1	呼称	W	
500	500	300	L465	400	
600	600	400	L515	450	
700	700	500	L565	500	
1000	1000	800	L615	550	
1100	1100	900	L665	600	
1400	1400	1200	L715	650	
1700	1700	1500	L765	700	


※寸法その他、規格外もご相談承ります。

電力・通信ケーブルラック



FRPプルコムケーブルラックは軽量で耐食性に優れ、絶縁性も有しておりますので電力ケーブルの壁際配線や天井吊り配線といった、特に塩害を配慮した場所での設置には大変有利です。

強度

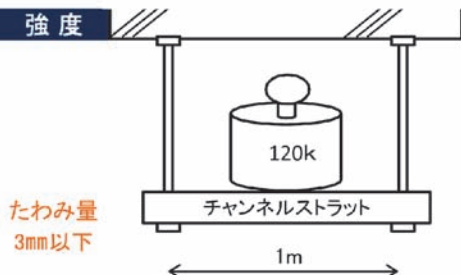

たわみ量
3mm以下

L型親桁 40	L型親桁 50	C型親桁 7030	C型親桁 1050
Cストラット子桁 40	I型子桁 4006	I型子桁 4010	クリート 6030

品名	サイズ	長さ(m)	梱包数(本)	備考
L型親桁 40	L-40×40×4t	3(4)	50(38)	
L型親桁 50	L-50×50×5t	3(4)	50(38)	
C型親桁 7030	C-70×30×4.5t	3(4)	50(38)	
C型親桁 1050	C-100×50×6.5t×5t	3(4)	50(38)	
Cストラット子桁 40	C-41.5×41.5×4.5t	3	50	
I型子桁 4006	I-40×6t	3	50	
I型子桁 4010	I-40×10t	3	50	
クリート 6030	□-60×30×4t×2段	3	50	

※標準継手はI型4006品となります。

